




**BONATO** POLSKA  
PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA

## Rury Karbowane R-flex

### Produkt:

Rury faliste do zabetonowania.

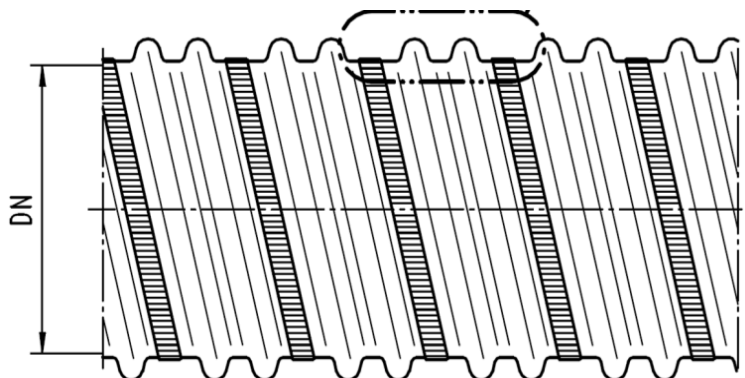

### Materiał:

Rury produkowane są z wąskich taśm stalowych walcowanych na zimno, ocynkowanych ogniowo o szerokości 36 mm DX51D. Z140.

### Identyfikacja produktu:

Etykieta/dowód dostawy wskazuje: nazwę, wymiar, podgrupę, długość i powierzchnię.

### Aplikacja:

Rury karbowane do wydrżeń są spiralnymi elementami wykonanymi z taśmy stalowej ciętej wzdłużnie, skręcane śrubowo w prawą stronę z brzegami łączonymi poprzez zamek mechaniczny. Posiadają rowki wzmacniające o wysokości sięgającej około 4 mm.



**Specyfikacja:**

DN	Używana grubość materiału	Wewnętrzna Śr. (mm)	Zew. Śr. (mm)	Objętość względna karbów $V_{wzgl} \text{ cm}^3 / \text{cm}^2$	Długość (mm)	Waga (kg/m)
50	0,25	50	58	0,229	5000	0,46
55	0,25	55	63	0,201	5000	0,47
60	0,25	60	68	0,251	5000	0,55
65	0,25	65	73	0,296	5000	0,60
70	0,25	70	78	0,278	5000	0,64
75	0,25	75	83	0,294	5000	0,69
80	0,25	80	88	0,308	5000	0,74
85	0,25	85	93	0,293	5000	0,78
90	0,25	90	98	0,323	5000	0,83
95	0,25	95	103	0,373	5000	0,87
100	0,25	100	108	0,424	5000	0,92
105	0,25	105	113	0,424	5000	0,98
110	0,25	120	128	0,376	5000	1,01
115	0,25	115	133	0,346	5000	1,05
120	0,25	120	128	0,308	5000	1,11
125	0,25	125	133	0,308	5000	1,22
130	0,25	130	138	0,475	5000	1,38

*Długości dostosowane do wymagań klienta.*



**BONATO** POLSKA  
PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA

Profil rury:

